ACQUA/ADT-K

MANIFATTURA TUBI GOMMA S.p.A.
Grisignano di Zocco, 36040 (VI) ITALY
T. +39 0444.614755 | info@mtgspa.com
www.mtgspa.com

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 9105050517

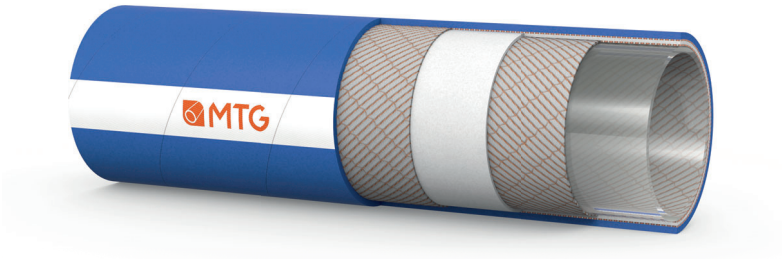

APPLICAZIONI

•Tubo flessibile per il trasporto di acqua potabile, specificamente concepito per soddisfare i requisiti di qualità più elevati degli standard UBA-Leitlinie e DVGW Arbeitsblatt W270.

COSTRUZIONE

SOTTOSTRATO
•Tecnopolimero traslucido, speculare, liscio.
•Nessun rischio di contaminazione microbiologica in caso di riscaldamento dell'acqua potabile.
•Completamente inodore e insapore.
•Conformità: UBA-Leitlinie, DVGW- W270 e Regolamento EU 10/2011.
•Validazione secondo UBA-Leitlinie per acqua calda e fredda.

RINFORZI
•Rinforzi tessili ad alta resistenza.

COPERTURA
•Tecnopolimero resistente all'abrasione, all'invecchiamento, all'ozono e agli agenti atmosferici.
•Colore blu, liscio (impronta tela).

FATTORE DI SICUREZZA

•≥ 3 volte la pressione di esercizio.

PRINCIPALI BENEFICI

•**Validazione UBA-Leitlinie per acqua fredda a + 23°C e acqua calda a +60° C.**
•La validazione ottenuta per acqua calda garantisce che le caratteristiche dell'acqua, la purezza, l'esenzione da contaminazioni e le proprietà organolettiche tra cui odore e sapore rimangono inalterate anche in presenza di alte temperature fino a +60° C.
•Tubo conforme al Reg. EC 1935/2004 e alla 2023/2006/EC (GMP).
•Il ciclo produttivo MTG non impiega derivati animali, ftalati, adipati e materiali soggetti a restrizioni secondo il Reg. EC 1907/2006 (REACH).

TEMPERATURE

•Da -30°C a + 90° C in funzione ai prodotti trasportati.

DISINFEZIONE

•Sterilizzazioni con vapore fino a 120°C per un tempo massimo di 30 minuti a circuito aperto
•Tubo idoneo a lavaggi CIP.

NOTE

•Si consiglia di pulire accuratamente i tubi prima di ogni utilizzo e prima dello stoccaggio.

MARCATURA

SPECIFICHE TECNICHE

TOLLERANZE DIMENSIONALI: Diametro interno: ISO 1307- Spessore parete: DIN 7715 T4 S2 - Lunghezza: ISO 1307

Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Spessore parete mm	Pressione di esercizio BAR	Pressione di scoppio BAR	Vacuum BAR	Raggio curvatura min. mm	Peso teorico Kg/m	Lunghezza massima m
13	20	3.5	20	60	-	70	0.19	40
16	23	3.5	16	48	-	90	0.23	40
19	27	4.0	16	48	-	120	0.31	40
25	34	4.5	14	42	-	150	0.44	40
32	44	6.0	12	36	-	190	0.78	40
38	51	6.5	10	30	-	240	1.05	40
45	59	7.0	10	30	-	270	1.23	40
50	64	7.0	10	30	-	300	1.33	40
65	81	8.0	10	30	-	390	1.48	40

Per altri diametri e colori di copertura disponibili consultare il nostro Ufficio Vendite.
I dati tecnici sopra menzionati si riferiscono ad applicazione a temperatura ambiente (+20°C).

UBA LEITLINIE | GEPRÜFT DVGW W-270 | EU 10/2011 | ADI FREE | PHTHALATES FREE | PLASTICISERS FREE

Cod. IT-A00076

UPDATED: 07/21
Rev: 009